


Dönmeye Karşı Dayanıklı Olmayan / Non-Rotation-Resistant



CK 5

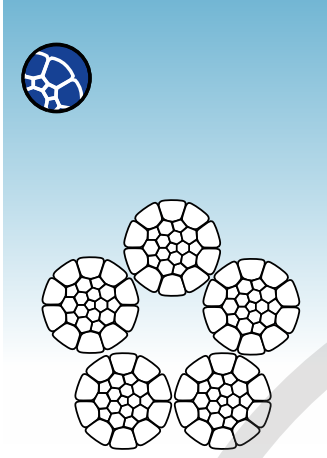

| Halat Çapı Rope Diameter | Birim Ağırlık Unit Weight | Minimum Kopma Yüğü (kN) Minimum Breaking Load (MBL) | |
|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|
| | | 1960 N/mm ² EIPS | 2160 N/mm ² EEIPS |
| mm | kg/m | | |
| 8,3 | 0,26 | 49,27 | 54,30 |
| 9,0 | 0,32 | 60,71 | 66,90 |
| 9,5 | 0,34 | 62,70 | 69,10 |
| 10,3 | 0,40 | 74,41 | 82,00 |
| 11,5 | 0,50 | 95,20 | 104,91 |
| 14,0 | 0,77 | 143,37 | 158,00 |
| 16,3 | 0,98 | 188,00 | 207,18 |



- Fırdöndü ile kullanılmaz.
- Can't be used with a swivel.

Notlar / Notes

- Farklı MBL'ler için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.
- Please contact us for different MBLs.

5 adet kompakt toron
5 compacted strands

Her çap için özellikler
Constant figures for all diam:

- Çap toleransı / Tol on diam: 0% +3%
- Dolgu katsayısı / Fill factor (f): 0,540

Konstrüksiyonlar / Constructions:

5xK19 W: 8,3mm-10,3mm, RCN: 03
5xK26 WS: 11,5mm-14,0mm, RCN: 05
5xK31 WS:16,3mm, RCN: 06

Seçenekler / Options:

- * Yoğunlaştırılmış pp öz
* Densified pp core
- * Sağ çapraz sarım - galvanizli
* Right regular lay - galvanized

Konstrüksiyonlar / Constructions:

4xK35: 6mm-23mm, RCN: 22
4xK43: 24mm-40mm, RCN:22
Çelik Özlü ve Kompakt Toronlar
IWRC and Compacted Strands
Plastik Dolgulu
Plastic Encapsulated

Kullanım Alanları / Applications Areas



Orman Vinçleri
Forestry Cranes



Dış Cephe İskelesi
Automatic Façade Systems