


Dönmeye Karşı Dayanıklı Olmayan / Non-Rotation-Resistant

CKDP 8 PI

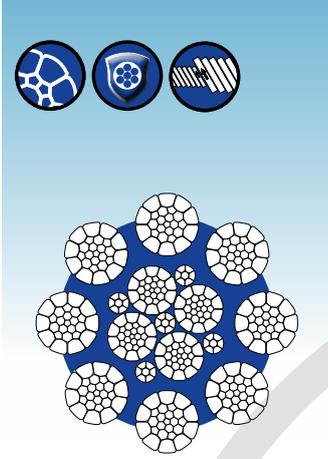

**8 Kompakt Toron + IWRC
+ Plastik Dolgulu**
8 Strands Compact + IWRC
+ Plastic Encapsulated

Her çap için özellikler
Constant figures for all diam:

- Çap toleransı / Tol on diam: +1% +4%
- Dolgu katsayısı / Fill factor (f): 0,74

Konstrüksiyonlar / Constructions:

8xK7: 6,5mm, RCN: 02
8xK19: 7mm-20mm, RCN: 04
8xK26: 22mm-48mm, RCN: 09
Çelik Özlü ve Kompakt Toronlar
IWRC and Compacted Strands
Plastik Dolgulu
Plastic Encapsulated

Seçenekler / Options:

* Siyah veya Galvanizli Halat
* Ungalvanized or Galvanized
* Düz Sarım veya Çapraz Sarım
(Sağ veya Sol)
* Lang Lay or Regular Lay
(Right or Left)

Halat Çapı Rope Diameter	Birim Ağırlık Unit Weight	Minimum Kopma Yüğü (kN) Minimum Breaking Load (MBL)	
		1960 N/mm ² EIPS	2160 N/mm ² EEIPS
mm	kg/m		
6,5*	0,21	41	45
8	0,32	62	68
9	0,40	78	86
10	0,49	96	106
11	0,60	116	128
12	0,71	138	152
14	0,98	188	207
15	1,11	216	238
16	1,28	246	271
18	1,63	311	343
20	2,00	384	423
22	2,45	465	512
24	2,87	553	609
26	3,33	649	715
28	3,90	753	829
30	4,49	864	952
32	5,11	983	1083
34	5,82	1110	1223
36	6,50	1244	1371
38	7,38	1386	1528
40	7,97	1536	1693
42	8,93	1693	1866
44	9,74	1858	2048
46	10,63	2031	2238
48	11,52	2212	2437

* 6,5 mm sadece plastik dolgusuz olarak üretilmektedir.
* 6,5 mm rope can be supplied only without plastic.



- Fırdöndü ile kullanılmaz.
- Can not be used with a swivel.



- Bu halat plastik dolgusuz olarak da talep edilebilir.
- It can be without plastic encapsulation as well.

Notlar / Notes:

-8 kollu kompakt halatlarda düz sarım kazanç sağlamaz.

-Lang lay does not bring any extra advantage for 8 strands compacted wire ropes.

-Farklı MBL'ler için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.
-Please contact us for different MBLs.

Kullanım Alanları / Applications Areas



Mühendislik
Engineering



Liman ve Konteynır Vinçleri
Harbor and Container Cranes



Köprülü Vinçler
Overhead Cranes



Sabit Eksen Kancalı Vinç Sis.
Luffing Boom System