

Açık Tip Kamalı Soket Somunlu Kopilyalı

Open Wedge Socket with Safety Bolt



- **Malzeme / Material**
- **Standart / Standard**
- **Malzeme Yüzeyi / Finish**
- **Sıcaklık Aralığı / Temperature Range**
- **Sertifika / Certification**

Yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiştir / High tensile steel
EN 13411-6 / Generally to EN 13411-6
Sıcak daldırma galvaniz / Hot dipped galvanized
-20°C ile +200°C arasında kullanılabilir / -20°C up to +200°C

2.1 2.2 3.1 CE



G-6423

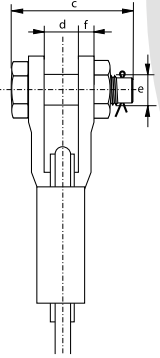

| Ürün No Number | Minimum Kopma Yüğü Minimum Breaking Load MBL | Halat Çapı Diameter Wire Rope | Yükseklik Length | Pim Merkezine Uzunluk Length to Center Pin | Pim Boyu Width | Çatal İçi Genişlik Width Inside | Pim Çapı Diameter Pin | Çatallarn Et Kalınlığı Thickness Side Plates | Göz Genişliği Diameter Eye | Birim Ağırlık Weight Each |
|-------------------|--|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| | t | mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | kg |
| 0,25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 69 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0,8 |
| 0,5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 83 | 20,5 | 20 | 11 | 46 | 1,5 |
| 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 101 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2,4 |
| 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 124 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4,8 |
| 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 138 | 38 | 35 | 16 | 80 | 8,3 |
| 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 148 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11 |
| 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 176 | 51 | 50 | 22 | 110 | 17,9 |
| 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 193 | 57 | 57 | 25 | 130 | 21 |
| 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 210 | 63 | 63 | 28 | 146 | 33 |
| 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 216 | 69 | 65 | 28 | 148 | 42 |
| 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 230 | 76 | 70 | 30 | 153 | 52 |
| 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 244 | 76 | 77 | 33 | 160 | 73 |

CAD



G-6423