


Dönme Karşı Dayanıklı Olmayan / Non-Rotation-Resistant

Teufelberger / Redaelli

Çelik Halatlar
Steel Wire Ropes

Evolution Q8

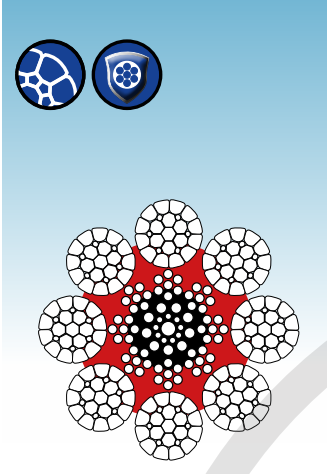

8 adet kompakt toron
8 compacted strands

Konstrüksiyonlar / Constructions:

8xK25 F, RCN: 06

Seçenekler / Options:

- * Siyah Halat
- * Ungalvanized
- * Düz Sarım veya Çapraz Sarım (Sağ veya Sol)
- * Lang Lay or Regular Lay (Right or Left)

Halat Çapı Rope Diameter		Birim Ağırlık Unit Weight	Minimum Kopma Yüğü (kN) Minimum Breaking Load (MBL)	
mm	inch		1770 N/mm ² IPS	1960 N/mm ² EIPS
12		0,64	110	122
14	9/16	0,85	150	166
16	5/8	1,13	196	217
18		1,40	247	274
20		1,78	306	339
22	7/8	2,11	370	410
24		2,49	441	502
25	1	2,74	478	529
26		2,94	517	572
28		3,51	600	664
29		3,72	643	712
30		3,94	688	762
32	1 1/4	4,65	783	867
34		5,24	882	977
36		6,02	999	1097
38	1 1/2	6,69	1104	1223
40		7,41	1223	1355
42		8,17	1349	1494
44	1 3/4	9,00	1480	1639
46		9,80	1618	1792
48		10,55	1762	1951
50	2	11,44	1912	2117
52		12,40	2067	2289
54	2 1/8	13,41	2230	2469



- Fırdöndü ile kullanılmaz.
- Can't be used with a swivel.

Kullanım Alanları / Applications Areas



Mühendislik
Engineering



Liman ve Konteynir Vinçleri
Harbor and Container Cranes



Köprülü Vinçler
Overhead Cranes



Sabit Eksen Kancalı Vinç Sis.
Luffing Boom System