


Dönmeye Karşı Dayanıklı Olmayan / Non-Rotation-Resistant



Evolution QS 816 V(G)

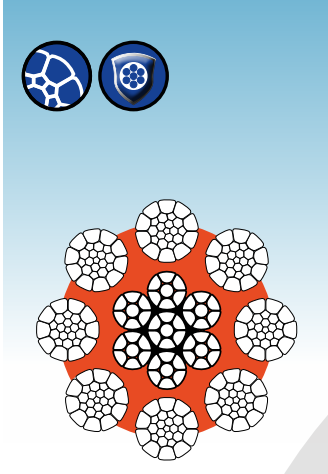

- 8 Kompakt Dış Toron
- + 8 Kompakt İç Toron
- + Plastik Dolgulu
- 8 Outer Strands Compact
- + 8 Inner Strands Compact + SC
- + Plastic Encapsulated

Konstrüksiyonlar / Constructions:

- 08xK26WS: 10 mm-42 mm, RCN: 09
- 08xK31WS: 44 mm - 50 mm, RCN: 11
- 08xK42WS: 50,8 mm - 70 mm, RCN: 13

Seçenekler / Options:

- * Siyah ve Galvanizli Halat
- * Ungalvanized or galvanized
- * Düz Sarım veya Çapraz Sarım (Sağ veya Sol)
- * Lang Lay or Regular Lay (Right or Left)

Halat Çapı Rope Diameter		Birim Ağırlık Unit Weight	Minimum Kopma Yüğü (kN) Minimum Breaking Load (MBL)	
mm	inch		1960 N/mm ² EIPS	2160 N/mm ² EEIPS
10		0,46	89	98
11	7/16	0,55	107	118
12		0,69	129	143
13		0,81	156	172
14	9/16	0,93	179	198
15		1,06	205	226
16	5/8	1,20	232	256
17		1,35	261	287
18		1,55	291	321
19	3/4	1,71	335	369
20		1,89	365	402
21		2,15	414	457
22	7/8	2,34	451	497
23		2,54	492	543
24		2,75	517	570
25	1	2,97	574	633
26		3,19	615	678
27		3,51	659	727
28		3,76	726	800
28,57	1 1/8	3,98	745	820
29		4,04	768	847
30		4,37	846	897
32	1 1/4	4,90	957	1072
34		5,59	1046	1153
36		6,36	1186	1284
38	1 1/2	7,03	1354	1431
40		7,81	1484	1545
42		8,60	1641	1736
44	1 3/4	9,27	1768	-
46		10,30	1949	-
48		10,78	2050	-
50	2	11,60	2232	-
52		12,50	2414	-
54	2 1/8	13,91	2532	-
56		14,50	2850	-
58		15,60	3004	-
60	2 3/8	16,70	3214	-



- Fırdöndü ile kullanılmaz.
- Can't be used with a swivel.

Kullanım Alanları / Applications Areas



Mühendislik
Engineering



Liman ve Konteynir Vinçleri
Harbor and Container Cranes



Köprü Vinçler
Overhead Cranes



Sabit Eksen Kancalı Vinç Sis.
Luffing Boom System