


Dönmeye Karşı Dayanıklı / Rotation-Resistant

Teufelberger / Redaelli

Çelik Halatlar
Steel Wire Ropes

Evolution TK16 Plus

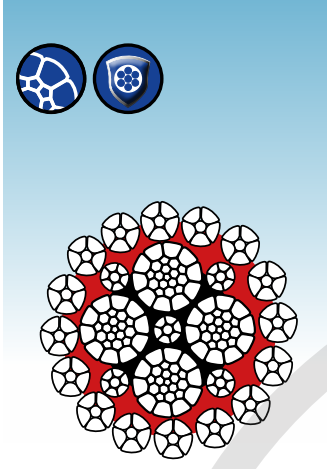

Dönmez halat
Kompakt Toronlar
Plastik dolgulu
Non rotating rope
Compacted Strands
Plastic Encapsulated

Konstrüksiyonlar / Constructions:

8- 30mm: 16xK6 EPIWRC (K), RCN: 23-1
32- 42mm: 16xK7 EPIWRC (K), RCN: 23-2

Seçenekler / Options:

* Düz Sarım veya Çapraz Sarım
(Sağ veya Sol)
* Lang Lay or Regular Lay
(Right or Left)

Halat Çapı Rope Diameter		Birim Ağırlık Unit Weight	Minimum Kopma Yüğü (kN) Minimum Breaking Load (MBL)
mm	inch	kg/m	1960 N/mm ² EIPS
8	5/16	0,34	62
9		0,41	79
10		0,50	97
11		0,61	117
12		0,74	140
13		0,86	164
14	9/16	1,01	190
15		1,16	218
16	5/8	1,32	248
17		1,50	280
18		1,64	314
19	3/4	1,85	350
20		2,08	388
21		2,26	428
22	7/8	2,51	469
24		2,94	559
25	1	3,15	623
26		3,49	656
27		3,74	707
28		4,05	760
28,57	1 1/8	4,14	792
29		4,27	816
30		4,62	873
32	1 1/4	5,24	993
34		5,90	1121
36		6,65	1257
38	1 1/2	7,35	1369
40		8,13	1517
42		8,97	1672



- Fırdöndü ile kullanılabilir.
- Can be used with a swivel.

Kullanım Alanları / Applications Areas



Kule Vinç
Tower Crane



Mobil Vinçler
Mobile Cranes



Liman ve Konteynır Vinçleri
Harbor and Container Cranes



Sabit Eksen Kancalı Vinç Sis.
Luffing Boom System



Teleskobik Vinçler
Telescopic Cranes



Fore Kazık
Drilling