


TWN 1890 XS Merkezden Kaçık Döner Yataklı Aybolt Grade 100

TWN 1890 XS Lifting Point Grade 100

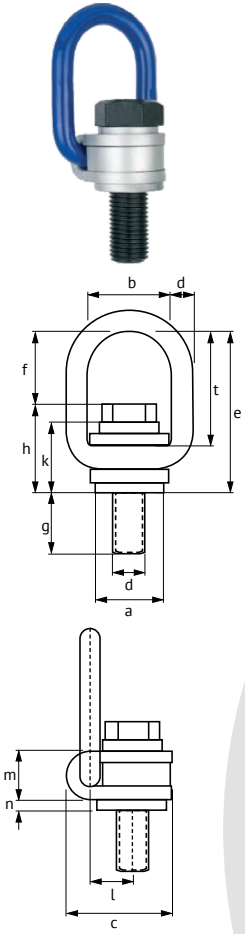

Diş Çapı Screw Size	Çalışma Yüğü WLL (t max)	Diş Boyu Thread Length mm (G)	Ölçüler (mm) Dimensions										Ağırlık (kg) Weight
			e	f	d	t	b	a	c	h	k	l	
M10	0,63	17	71	37	8,5	53	35	32	43	35	28	17	0,29
M12	1,00	22	71	36	8,5	53	35	32	43	36	28	17	0,31
M16	1,70	28	98	46	13	70	50	48	64	52	42	25	0,95
M20	2,50	38	98	44	13	70	50	48	64	55	42	25	1,10
M24	4,00	40	134	70	16	102	58	50	71	64	49	28	1,70
M30	6,00	44	149	73	20	110	70	65	88	75	57	35	3,10
M36	8,00	64	149	70	20	140	70	67	88	79	57	35	3,50
M42	10,00	74	191	98	24	145	84	81	106	93	67	43	6,10

- XS kaldırma aparatı özellikle içindeki vida değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla farklı diş uzunlukları civata değiştirilerek elde edilebilir.

- The XS-Lifting point is especially designed for the exchange of the screws and therefore screw lengths.

